

CHM 电猫™

电动汽车充电桩产品手册

温州丰宝客电子有限公司



目录

CATALOG



公司介绍




公司产品



应用案例



联系方式

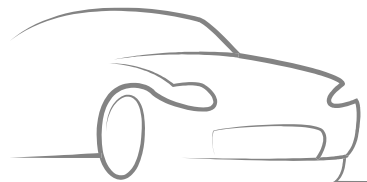

01

公司介绍

COMPANY





公司介绍

COMPANY

温州丰宝客电子有限公司简称“丰宝客电子”，是一家专业从事新能源充电桩设备的研发、制造、销售、运营和工程施工为一体的高新技术企业。公司新建占地225亩的智能物联网产业园，总投资10亿余元。

公司为华邦股份全资子公司，母公司为国家专精特新重点“小巨人”企业、浙江省隐形冠军企业、温州市重点拟上市企业，建有国家高新技术企业省级研发中心，拥有SMT、注塑、钣金车间，实现充电桩全链条配套自主研发、生产。

依托母公司平台，公司拥有一支企管水平高、创新创业能力强、专业技术一流的人才团队，其中拥有浙江省万人计划拔尖人才1人，博士1人，教授级高工1人，教授2人，硕士研究生2人，中级工程师15人，助理工程师7人，公司研发人员中80%均为大专及以上学历。

公司集交流充电系统、直流充电系统、智能云平台管理系统等，拥有壁挂式交流充电桩、落地式交流充电桩、大小功率直流充电桩及户外广告充电桩等多种规格系列，可根据客户的需求及应用场景提供个性化定制解决方案。



公司介绍

COMPANY

CHM 电猫™



CHM 电猫™

厂房照片

公司占地225亩，一期建筑面积13万平方米



CHM 电猫™

SMT车间

公司拥有SMT车间，实现控制器自主研发、生产



CHM 电猫™

注塑车间

公司拥有立式、卧式注塑机60多台，实现充电桩壳体自主设计、开模及注塑



公司介绍

COMPANY

愿景
世界一流新能源设备制造商



价值观
专业、激情、高效、服务



使命
引领绿色新能源



理念
创新、可持续发展





企业文化





公司介绍

COMPANY

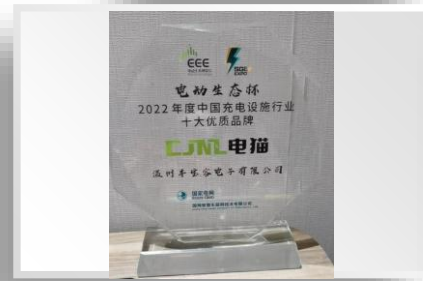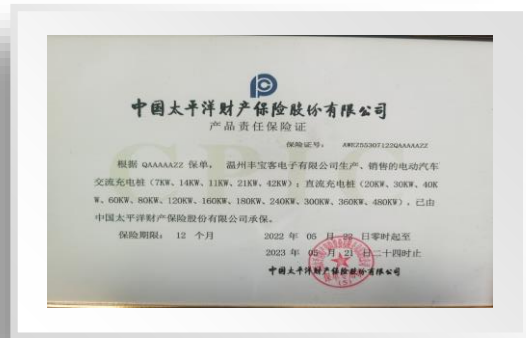









资质、荣誉




公司介绍

CHM 电猫TM

COMPANY



资质、荣誉

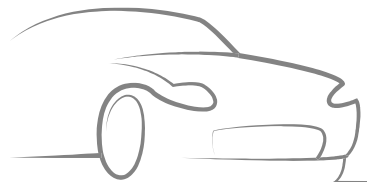

02

公司产品


ENTERPRISE PRODUCTS





公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS

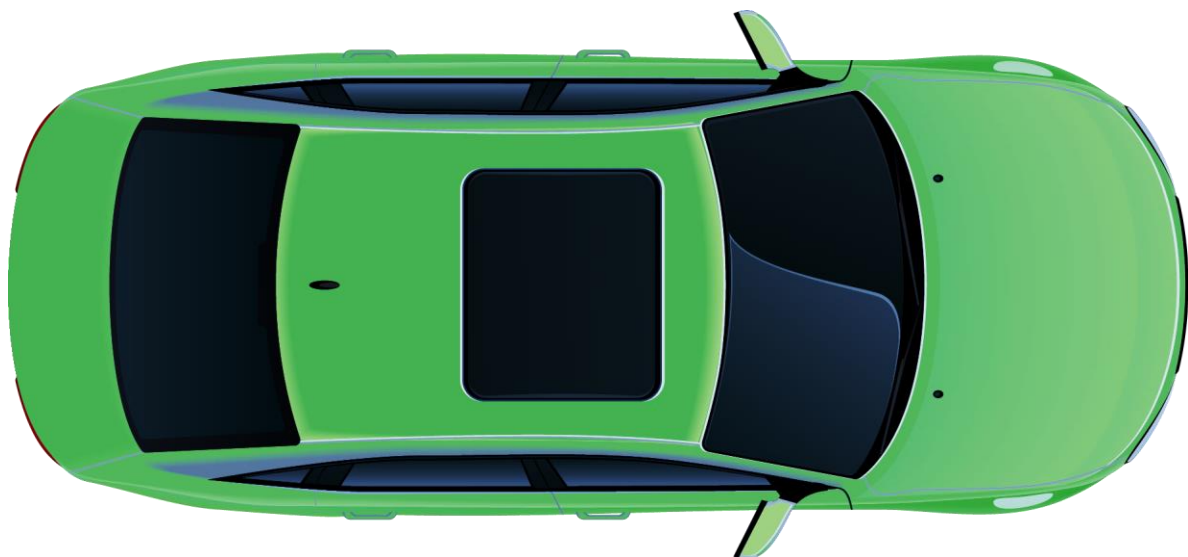

运营平台



交流充电桩



直流充电桩



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS



通过微信小程序（电猫智充）
扫码开启充电



实时监控、数据统计、订单
查询，实现智能运营



安全、可靠、便捷的充电用户
服务，经济的充电体验



资金监管、安全有保障





公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装

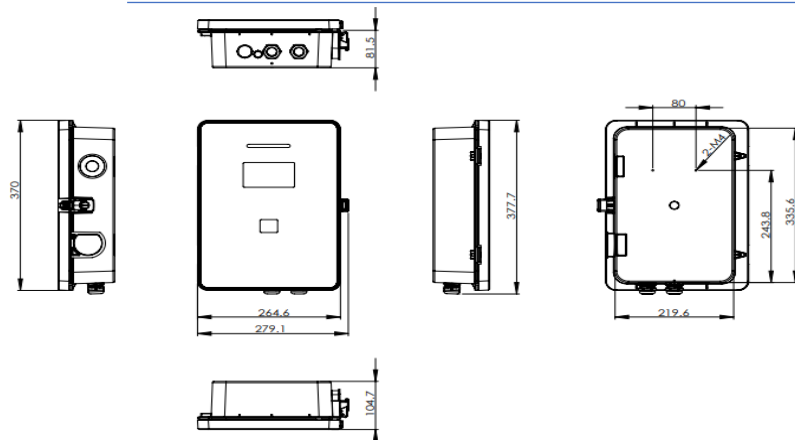

技术参数

产品型号		FEVA12007A
充电设备	产品规格	7KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	壁挂式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	2级
电气指标	壳体材质	塑料壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS





产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装



技术参数

产品型号		FEVA12007A
充电设备	产品规格	7KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	立柱式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	2级
电气指标	壳体材质	塑料壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
MTBF		100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装

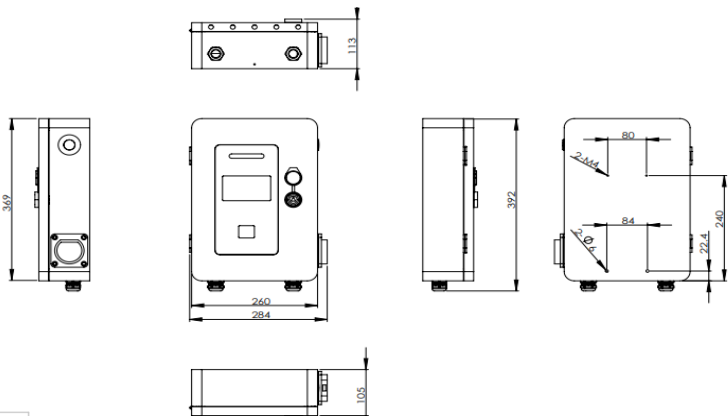

技术参数

产品型号		FEVA12007D
充电设备	产品规格	7KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	壁挂式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	2级
电气指标	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
功能设计	谐波含量THD	/
	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
安全设计	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
环境指标	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS





产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装



技术参数

产品型号		FEVA12007D
充电设备	产品规格	7KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	立柱式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
电气指标	计量精度	2级
	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
功能设计	谐波含量THD	/
	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
MTBF		100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保，壳体支持单、双枪。

产品尺寸/安装

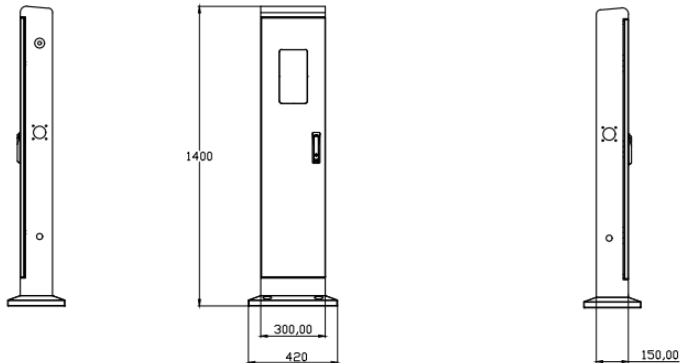

技术参数

产品型号		FEVA12007E
充电设备	产品规格	7KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	落地式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	2级
电气指标	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
功能设计	谐波含量THD	/
	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
安全设计	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS

电猫


产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保，壳体支持单、双枪。

产品尺寸/安装

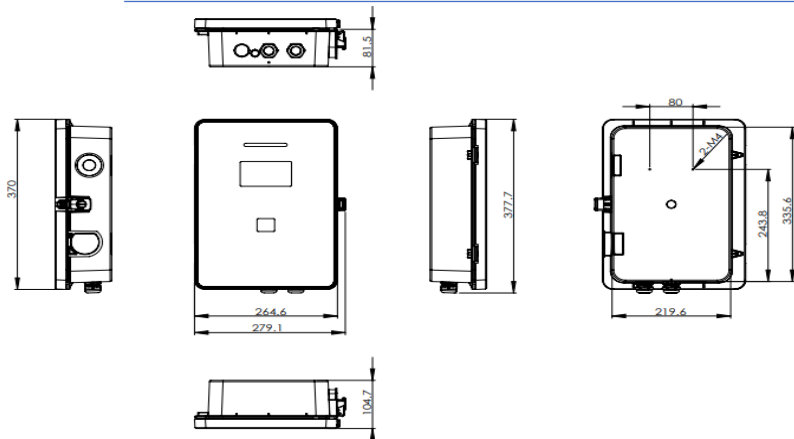

技术参数

产品型号		FEVA21014A
充电设备	产品规格	14KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	壁挂式/立柱式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	壳体材质	塑料壳体
	充电枪数量	双枪
	计量精度	2级
电气指标	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保，壳体支持单、双枪。

产品尺寸/安装

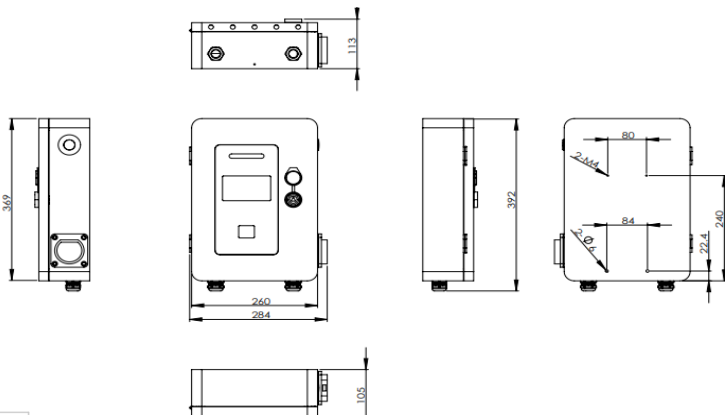

技术参数

产品型号		FEVA21014D
充电设备	产品规格	14KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	壁挂式/立柱式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	壳体材质	钣金壳体
	充电枪数量	双枪
	计量精度	2级
电气指标	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保，壳体支持单、双枪。

产品尺寸/安装

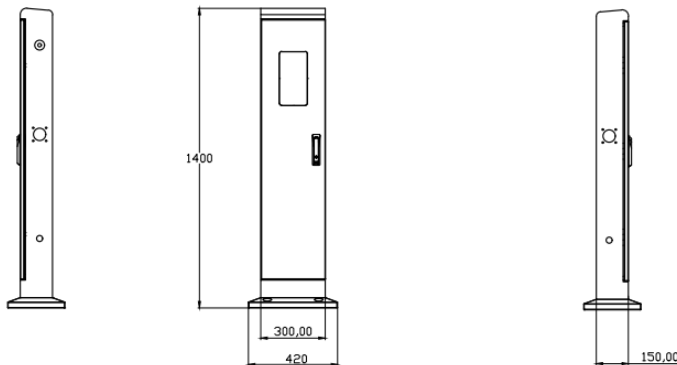

技术参数

产品型号		FEVA21014E
充电设备	产品规格	14KW
	输入电压	AC220V±20%
	输出电压	AC220V±20%
	安装方式	落地式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	壳体材质	钣金壳体
	充电枪数量	双枪
电气指标	计量精度	2级
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装

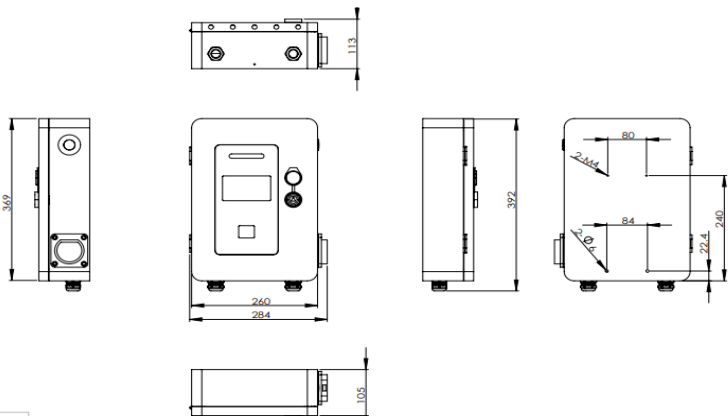

技术参数

产品型号		FEVA12011D
充电设备	产品规格	11KW
	输入电压	AC380V±20%
	输出电压	AC380V±20%
	安装方式	壁挂式
	最大输出电流	16A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
电气指标	计量精度	1级
	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
功能设计	功率因数	/
	谐波含量THD	/
	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
安全设计	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
环境指标	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装

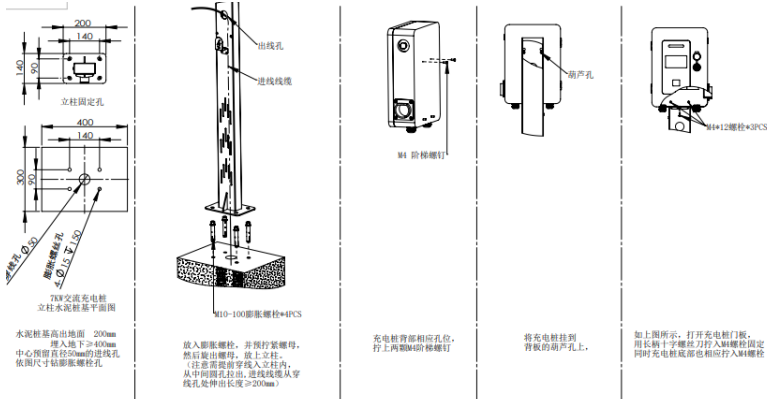

技术参数

产品型号		FEVA12011D
充电设备	产品规格	11KW
	输入电压	AC380V±20%
	输出电压	AC380V±20%
	安装方式	立柱式
	最大输出电流	16A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	1级
电气指标	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
MTBF		100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装

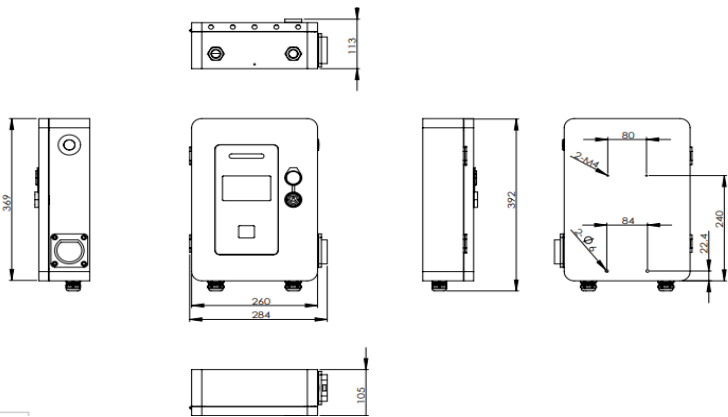

技术参数

产品型号		FEVA12021D
充电设备	产品规格	21KW
	输入电压	AC380V±20%
	输出电压	AC380V±20%
	安装方式	壁挂式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
电气指标	计量精度	1级
	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
功能设计	功率因数	/
	谐波含量THD	/
	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
安全设计	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
环境指标	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



ENTERPRISE PRODUCTS



产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装



产品型号		FEVA12021D
充电设备	产品规格	21KW
	输入电压	AC380V±20%
	输出电压	AC380V±20%
	安装方式	立柱式
	最大输出电流	32A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	1级
	壳体材质	钣金壳体
电气指标	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装

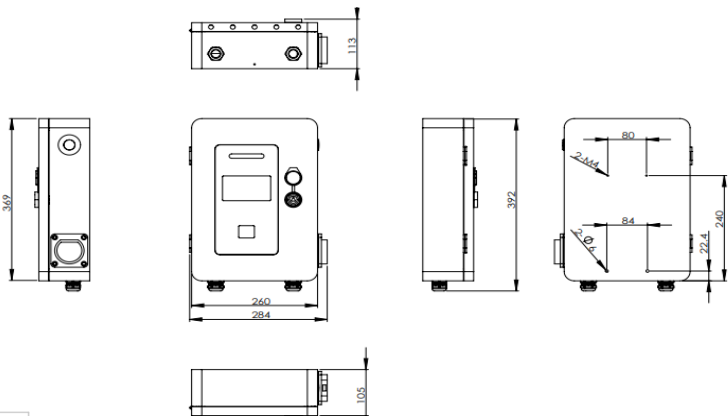

技术参数

产品型号		FEVA12042D
充电设备	产品规格	42KW
	输入电压	AC380V±20%
	输出电压	AC380V±20%
	安装方式	壁挂式
	最大输出电流	63A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	1级
电气指标	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保。

产品尺寸/安装

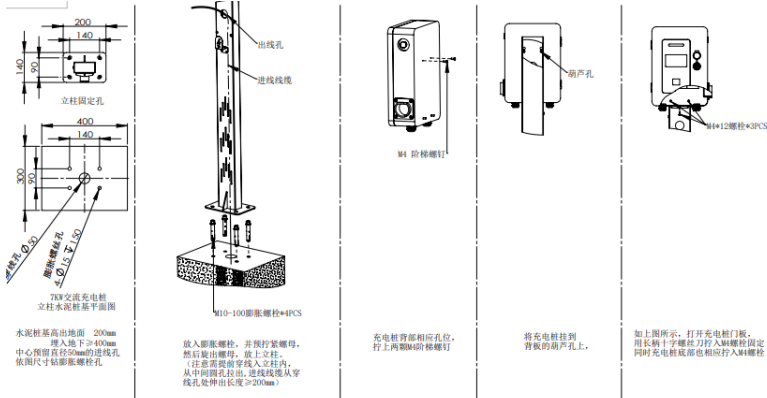

技术参数

产品型号		FEVA12042D
充电设备	产品规格	42KW
	输入电压	AC380V±20%
	输出电压	AC380V±20%
	安装方式	立柱式
	最大输出电流	63A
	走线方式	下进下出
	输入频率	50Hz±10%
	线缆长度	3.5m/5m/7m/其他长度(根据客户需求)
	计量精度	1级
电气指标	壳体材质	钣金壳体
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	/
	稳流精度	/
	纹波系数	/
	效率	/
	功率因数	/
	谐波含量THD	/
功能设计	人机界面	4.3寸LCD显示屏（选配）、LED指示灯
	通信接口	以太网/4G
	启动方式	即插即充/刷卡启停/扫码、刷卡
安全设计	安规标准	GB/T 20234、GB/T 18487、NB/T 33008、NB/T 33002
	安全功能	过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护
环境指标	工作温度	-20℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	自然风冷
	噪声控制	≤60dB
MTBF		100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保，壳体支持单、双枪。
- ◆ 支持40KW单枪

产品尺寸/安装

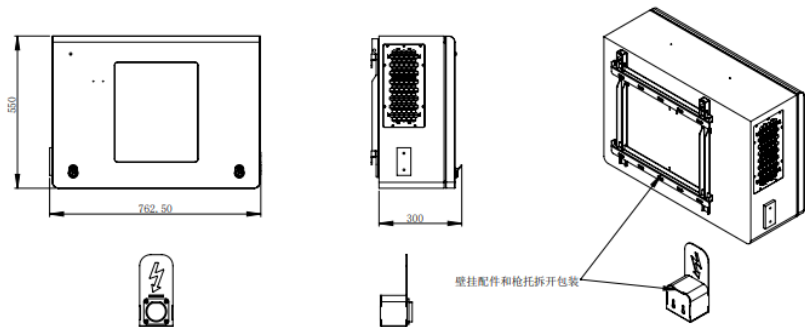

技术参数

产品型号		FEVD12030D
详细规格	额定功率	30KW
充电设备	安装方式	壁挂式
	走线方式	下进下出
	设备尺寸	762.5*550*300mm
	输入电压	AC380V±20%
	输入频率	45-65Hz
	输出电压	100-1000V/200-750V
	单枪输出电流范围	0-125A/0-60A
	线缆长度	5M（根据客户需求）
电气指标	计量精度	1级
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	≤±0.5%
	稳流精度	≤±1%
	纹波系数	≤±0.5%
	效率	≥95%
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)
	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)
功能设计	人机界面	4.3寸高亮彩色触摸屏
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
	充电方式	即插即充/刷卡充电/扫码充电
	支付方式	刷卡支付/扫码支付
	联网方式	以太网/4G
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS






产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 充电模式：自动充满、定时间、定金额、定电量；
- ◆ 采用4.3寸彩色触摸屏显示（选配），人机界面交互，操作简便；
- ◆ 支持扫码、刷卡计费、刷卡启停等充电方式；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持带独立漏保，壳体支持单、双枪。
- ◆ 支持40KW单枪

产品尺寸/安装



技术参数

产品型号		FEVD12030D
详细规格	额定功率	30KW
充电设备	安装方式	壁挂式
	走线方式	下进下出
	设备尺寸	600*800*252mm
	输入电压	AC380V±20%
	输入频率	45-65Hz
	输出电压	100-1000V/200-750V
	单枪输出电流范围	0-125A/0-60A
	线缆长度	5M（根据客户需求）
	计量精度	1级
电气指标	限流保护值	≥110%
	稳压精度	≤±0.5%
	稳流精度	≤±1%
	纹波系数	≤±0.5%
	效率	≥95%
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)
	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)
功能设计	人机界面	4.3寸高亮彩色触摸屏
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
	充电方式	即插即充/刷卡充电/扫码充电
	支付方式	刷卡支付/扫码支付
	联网方式	以太网/4G
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 一键式操作，让充电更加快捷、方便；
- ◆ 人机界面交互、智能控制充电过程；
- ◆ 采用30KW恒功率充电模块，输出电压范围宽，满足各种车型充电需求；
- ◆ 环保：待机功耗低，符合节能减排要求；
- ◆ 模块热插拔技术，方便使用；
- ◆ 完善的系统保护功能，使用更加安全；
- ◆ 支持后台管理
- ◆ 支持广告屏，用于投放音频、视频广告
- ◆ 支持40KW单枪

产品尺寸/安装

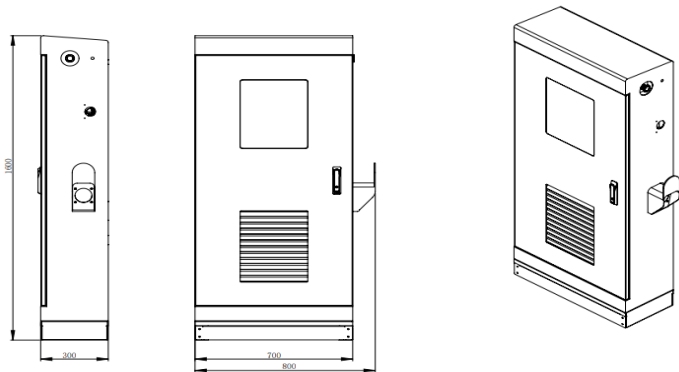

技术参数

产品型号		FEVD11030E
详细规格	额定功率	30KW
充电设备	安装方式	落地式
充电设备	走线方式	下进下出
	设备尺寸	700*300*1600mm
	输入电压	AC380V±20%
	输入频率	45-65Hz
	输出电压	100-1000V/200-750V
	单枪输出电流范围	0-125A/0-60A
	线缆长度	5M（根据客户需求）
电气指标	计量精度	1级
	限流保护值	≥110%
	稳压精度	≤±0.5%
	稳流精度	≤±1%
	纹波系数	≤±0.5%
	效率	≥95%
	功率因素	≥0.99（50%负载以上）
功能设计	谐波含量THD	< 5%（50%负载以上）
	人机界面	4.3寸高亮彩色触摸屏
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
	充电方式	即插即充/刷卡充电/扫码充电
	支付方式	刷卡支付/扫码支付
	联网方式	以太网/4G
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	风冷
	噪声控制	≤60dB
	MTBF	100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 一键式操作，让充电更加快捷、方便；
- ◆ 人机界面交互、智能控制充电过程；
- ◆ 采用20KW恒功率充电模块，输出电压范围宽，满足各种车型充电需求；
- ◆ 环保：待机功耗低，符合节能减排要求；
- ◆ 模块热插拔技术，方便使用；
- ◆ 完善的系统保护功能，使用更加安全；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持广告屏，用于投放音频、视频广告。
- ◆ 支持单/双枪

产品尺寸/安装

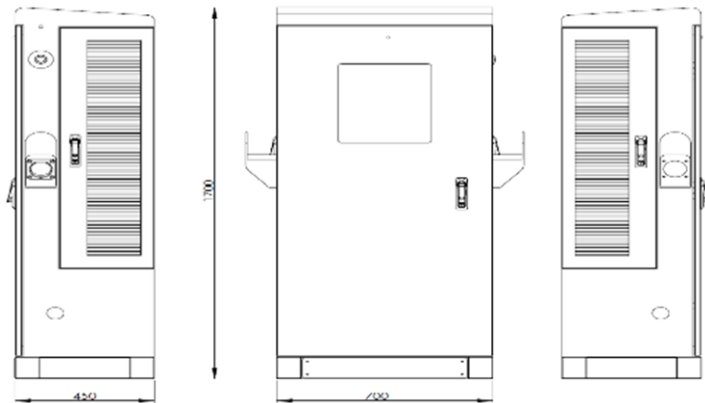

技术参数

产品型号		FEVD21040A	FEVD21060A	FEVD21080A
详细规格	额定功率	40KW	60KW	80KW
充电设备	安装方式	立式		
充电设备	走线方式	下进下出		
	设备尺寸	1700*700*450mm		
	输入电压	AC380V±20%		
	输入频率	45-65Hz		
	输出电压	50-750V		
	单枪输出电流范围	400-750V恒功率0-100A	400-750V恒功率0-125A	400-750V恒功率0-200A
	线缆长度	5M（根据客户需求）		
电气指标	计量精度	1级		
	限流保护值	≥110%		
	稳压精度	≤±0.5%		
	稳流精度	≤±1%		
	纹波系数	≤±0.5%		
	效率	≥95%		
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)		
功能设计	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)		
	人机界面	7寸高亮彩色触摸屏		
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间		
	充电方式	即插即充/刷卡充电/扫码充电		
	支付方式	刷卡支付/扫码支付		
	联网方式	以太网/4G		
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002		
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护		
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃		
	工作湿度	5%~95%无凝霜		
	工作海拔	<2000m		
	防护等级	IP54		
	冷却方式	风冷		
	噪声控制	≤60dB		
	MTBF	100,000小时		



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS



产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 一键式操作，让充电更加快捷、方便；
- ◆ 人机界面交互、智能控制充电过程；
- ◆ 采用20KW恒功率充电模块，输出电压范围宽，满足各种车型充电需求；
- ◆ 环保：待机功耗低，符合节能减排要求；
- ◆ 模块热插拔技术，方便使用；
- ◆ 完善的系统保护功能，使用更加安全；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持广告屏，用于投放音频、视频广告。
- ◆ 支持单/双枪

产品尺寸/安装

技术参数

产品型号		FEVD21100B	FEVD21120B	FEVD21160B
详细规格	额定功率	100KW	120KW	160KW
充电设备	安装方式	立式		
充电设备	走线方式	下进下出		
	设备尺寸	1700*700*500mm		
	输入电压	AC380V±20%		
	输入频率	45-65Hz		
	输出电压	50-750V		
	单枪输出电流范围	400-750V恒功率0-250A	400-750V恒功率0-250A	400-750V恒功率0-250A
电气指标	线缆长度	5M（根据客户需求）		
	计量精度	1级		
	限流保护值	≥110%		
	稳压精度	≤±0.5%		
	稳流精度	≤±1%		
	纹波系数	≤±0.5%		
	效率	≥95%		
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)		
功能设计	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)		
	人机界面	7寸高亮彩色触摸屏		
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间		
	充电方式	即插即充/刷卡充电/扫码充电		
	支付方式	刷卡支付/扫码支付		
安全设计	联网方式	以太网/4G		
	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002		
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护		
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃		
	工作湿度	5%~95%无凝霜		
	工作海拔	<2000m		
	防护等级	IP54		
	冷却方式	风冷		
	噪声控制	≤60dB		
	MTBF	100,000小时		



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 一键式操作，让充电更加快捷、方便；
- ◆ 人机界面交互、智能控制充电过程；
- ◆ 采用40KW恒功率充电模块，输出电压范围宽，满足各种车型充电需求；
- ◆ 环保：待机功耗低，符合节能减排要求；
- ◆ 模块热插拔技术，方便使用；
- ◆ 完善的系统保护功能，使用更加安全；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持广告屏，用于投放音频、视频广告。
- ◆ 支持单/双枪

产品尺寸/安装

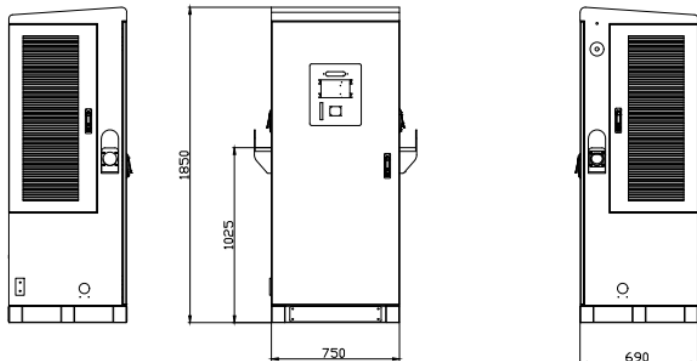

技术参数

产品型号		FEVD21160C	FEVD21240C	FEVD21320C
详细规格	额定功率	160KW	240KW	320KW
充电设备	安装方式	立式		
充电设备	走线方式	下进下出		
	设备尺寸	750*690*1850mm		
	输入电压	AC380V±20%		
	输入频率	45-65Hz		
	输出电压	50-750V		
	单枪输出电流范围	100-1000V恒功率0-250A	100-1000V恒功率0-250A	100-1000V恒功率0-250A
	线缆长度	5M（根据客户需求）		
电气指标	计量精度	1级		
	限流保护值	≥110%		
	稳压精度	≤±0.5%		
	稳流精度	≤±1%		
	纹波系数	≤±0.5%		
	效率	≥95%		
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)		
功能设计	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)		
	人机界面	7寸高亮彩色触摸屏		
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间		
	充电方式	即插即充/刷卡充电/扫码充电		
	支付方式	刷卡支付/扫码支付		
	联网方式	以太网/4G		
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002		
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护		
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃		
	工作湿度	5%~95%无凝霜		
	工作海拔	<2000m		
	防护等级	IP54		
	冷却方式	风冷		
	噪声控制	≤60dB		
	MTBF	100,000小时		



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 一键式操作，让充电更加快捷、方便；
- ◆ 人机界面交互、智能控制充电过程；
- ◆ 采用20KW/40KW恒功率充电模块，输出电压范围宽，满足各种车型充电需求；
- ◆ 环保：待机功耗低，符合节能减排要求；
- ◆ 模块热插拔技术，方便使用；
- ◆ 完善的系统保护功能，使用更加安全；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持广告屏，用于投放音频、视频广告。
- ◆ 支持单/双枪

产品尺寸/安装

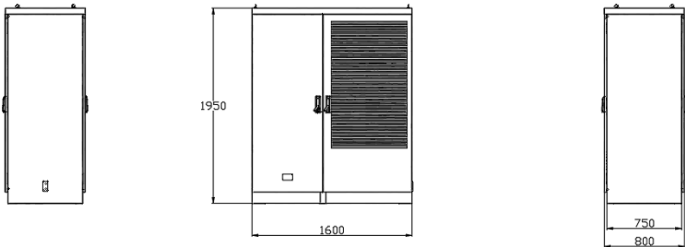

技术参数

产品型号		FEVDF02240
详细规格	额定功率	240KW
	枪数	2桩4枪/3桩6枪（根据客户需求）
充电设备	安装方式	落地式
	走线方式	下进下出
充电设备	设备尺寸	1950X1600X800mm
	输入电压	AC380V±20%
	输入频率	45-65Hz
	输出电压	50-750V/300-1000V
	单枪输出电流范围	0-250A
	线缆长度	5M（根据客户需求）
	计量精度	1级
电气指标	限流保护值	≥110%
	稳压精度	≤±0.5%
	稳流精度	≤±1%
	纹波系数	≤±0.5%
	效率	≥95%
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)
	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)
功能设计	人机界面	7寸高亮彩色触摸屏
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
	充电方式	刷卡充电/扫码充电
	支付方式	刷卡支付/扫码支付
	联网方式	以太网/4G
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	风冷
	噪声控制	≤60dB
MTBF		100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 一键式操作，让充电更加快捷、方便；
- ◆ 人机界面交互、智能控制充电过程；
- ◆ 采用20KW/40KW恒功率充电模块，输出电压范围宽，满足各种车型充电需求；
- ◆ 环保：待机功耗低，符合节能减排要求；
- ◆ 模块热插拔技术，方便使用；
- ◆ 完善的系统保护功能，使用更加安全；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持广告屏，用于投放音频、视频广告。
- ◆ 支持单/双枪

产品尺寸/安装

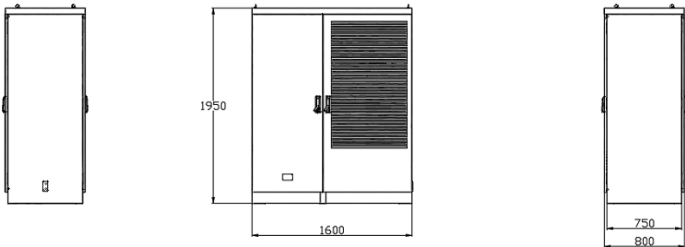

技术参数

产品型号		FEVDF02360
详细规格	额定功率	360KW
	枪数	6桩6枪/3桩6枪（根据客户需求）
充电设备	安装方式	落地式
	走线方式	下进下出
充电设备	设备尺寸	1950X1600X800mm
	输入电压	AC380V±20%
	输入频率	45-65Hz
	输出电压	50-750V/300-1000V
	单枪输出电流范围	0-250A
	线缆长度	5M（根据客户需求）
	计量精度	1级
电气指标	限流保护值	≥110%
	稳压精度	≤±0.5%
	稳流精度	≤±1%
	纹波系数	≤±0.5%
	效率	≥95%
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)
	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)
功能设计	人机界面	7寸高亮彩色触摸屏
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
	充电方式	刷卡充电/扫码充电
	支付方式	刷卡支付/扫码支付
	联网方式	以太网/4G
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	风冷
	噪声控制	≤60dB
MTBF		100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS




产品概述

产品适用于具有车载充电机的电动汽车充电，具备完善的系统保护功能，安全可靠，安装、操作、维护简便。适合安装在城市居民小区、购物广场、电力营业场所等各种场所。

功能特点

- ◆ 一键式操作，让充电更加快捷、方便；
- ◆ 人机界面交互、智能控制充电过程；
- ◆ 采用20KW/40KW恒功率充电模块，输出电压范围宽，满足各种车型充电需求；
- ◆ 环保：待机功耗低，符合节能减排要求；
- ◆ 模块热插拔技术，方便使用；
- ◆ 完善的系统保护功能，使用更加安全；
- ◆ 支持后台管理；
- ◆ 支持广告屏，用于投放音频、视频广告。
- ◆ 支持单/双枪

产品尺寸/安装

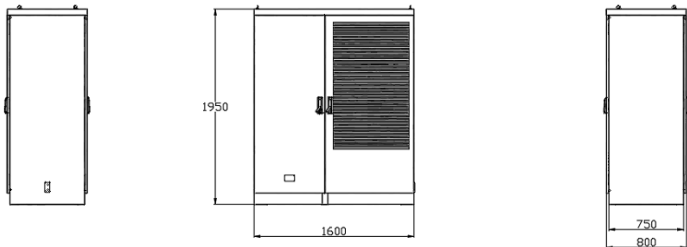

技术参数

产品型号		FEVDF02480
详细规格	额定功率	480KW
	枪数	3桩6枪/4桩8枪（根据客户需求）
充电设备	安装方式	落地式
	走线方式	下进下出
充电设备	设备尺寸	1950X1600X800mm
	输入电压	AC380V±20%
	输入频率	45-65Hz
	输出电压	50-750V/300-1000V
	单枪输出电流范围	0-250A
	线缆长度	5M（根据客户需求）
	计量精度	1级
电气指标	限流保护值	≥110%
	稳压精度	≤±0.5%
	稳流精度	≤±1%
	纹波系数	≤±0.5%
	效率	≥95%
	功率因素	≥0.99 (50%负载以上)
	谐波含量THD	< 5% (50%负载以上)
功能设计	人机界面	7寸高亮彩色触摸屏
	充电模式	自动充满/定电量/定金额/定时间
	充电方式	刷卡充电/扫码充电
	支付方式	刷卡支付/扫码支付
	联网方式	以太网/4G
安全设计	执行标准	GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002
	安全功能	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护
环境指标	工作温度	-25℃~+50℃
	工作湿度	5%~95%无凝霜
	工作海拔	<2000m
	防护等级	IP54
	冷却方式	风冷
	噪声控制	≤60dB
MTBF		100,000小时



公司产品

ENTERPRISE PRODUCTS


CHDI电猫TM



其它款式



电动汽车充电机
Electric vehicle charge spots

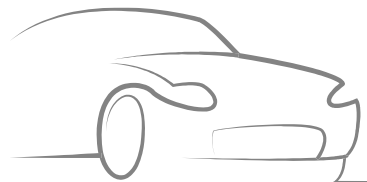

03

应用案例

Application scenario








应用案例

Application scenario



义乌地产项目

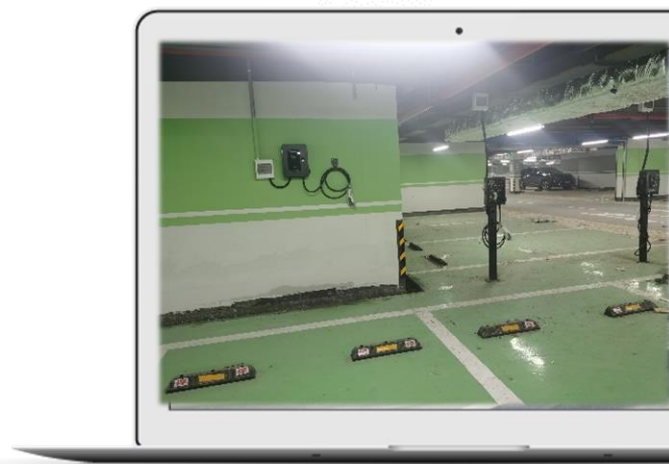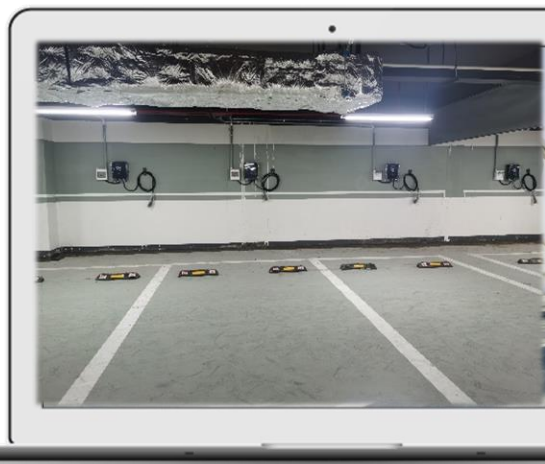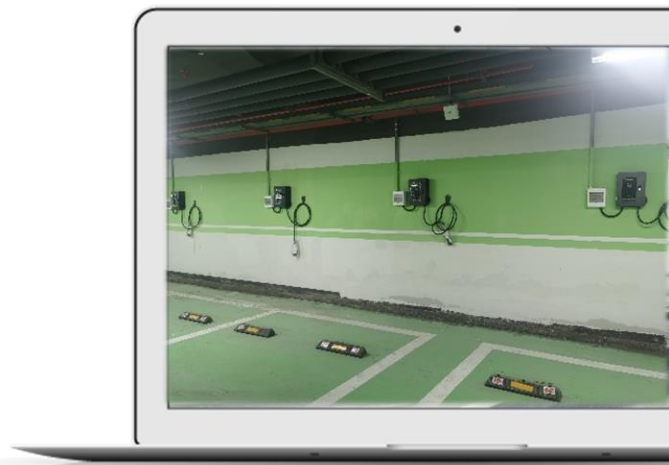






应用案例

Application scenario



广东云浮项目

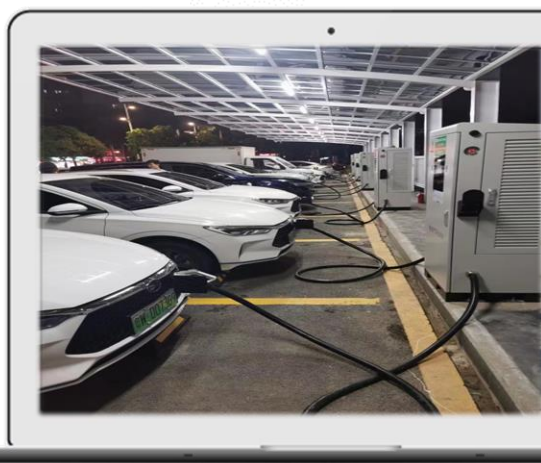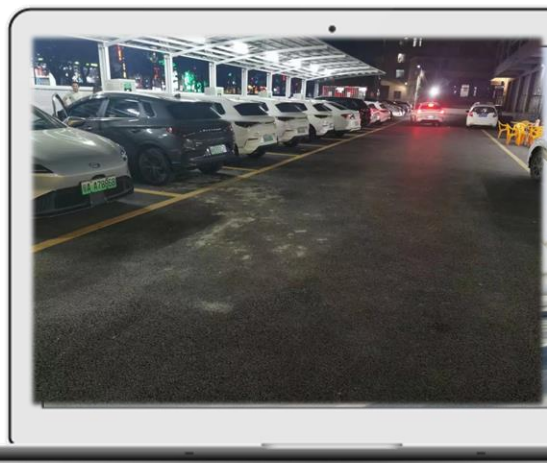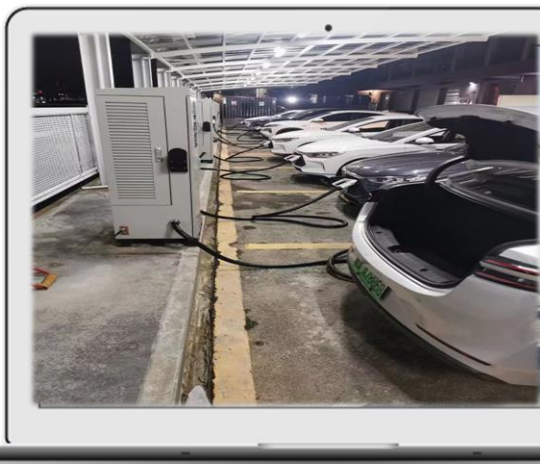




应用案例

Application scenario



温岭、宁波项目

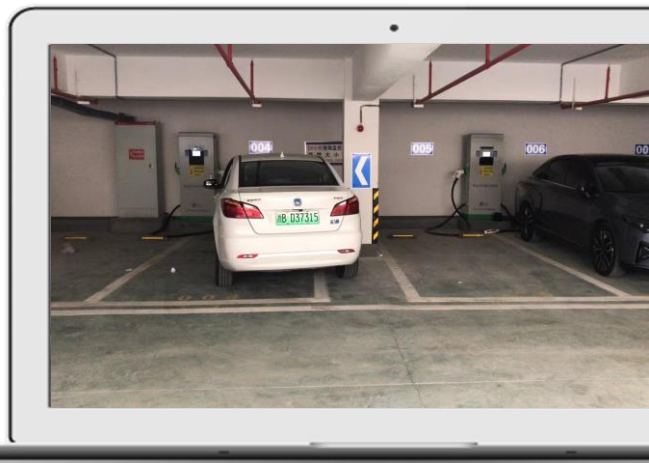







应用案例

Application scenario



温岭棚户区改造项目

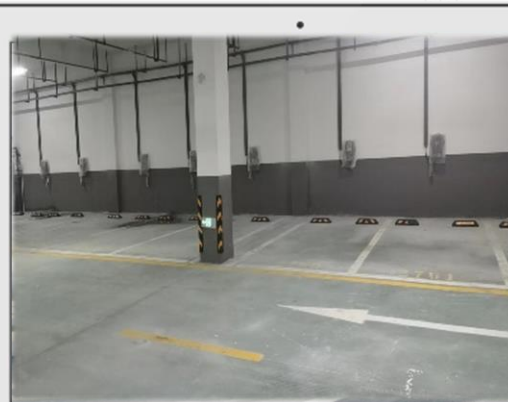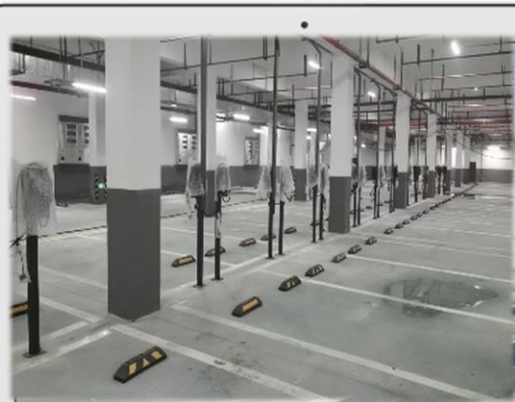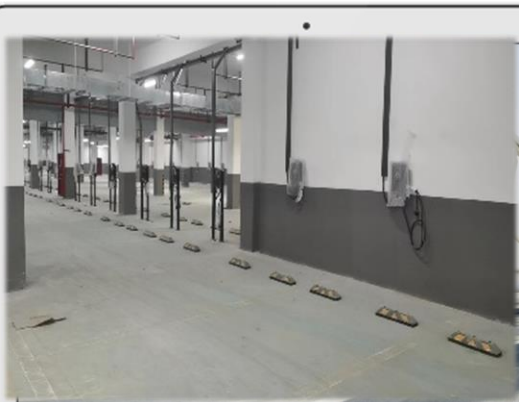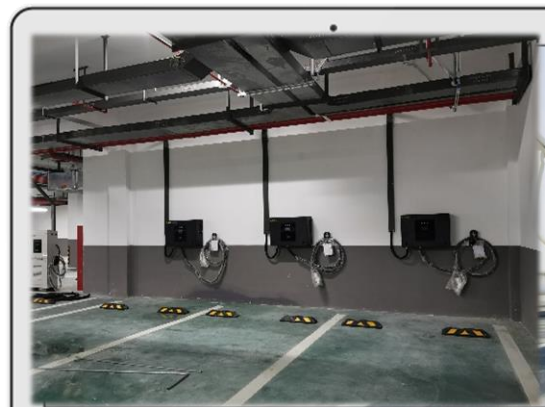




应用案例

Application scenario



石家庄、温州项目

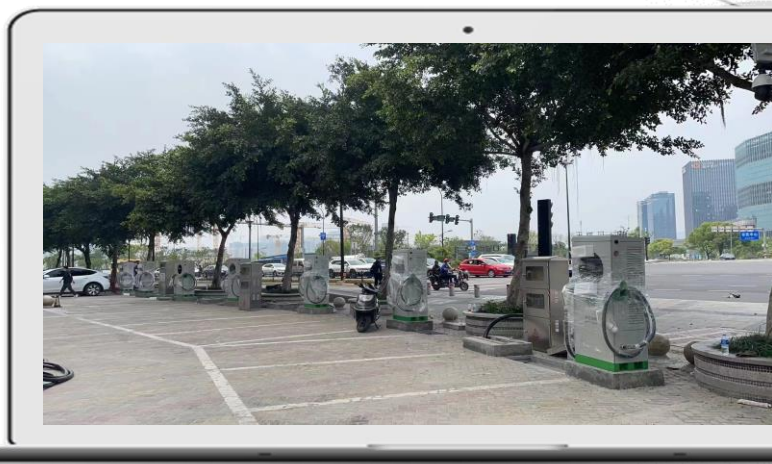




应用案例

Application scenario



新疆、宁夏项目

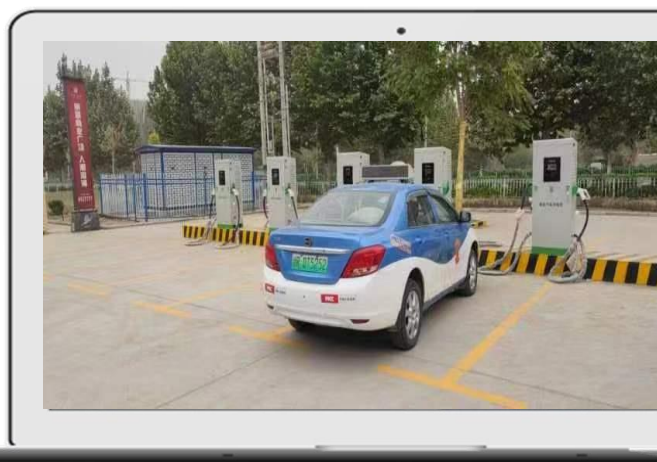






应用案例

Application scenario



九龙仓地产项目

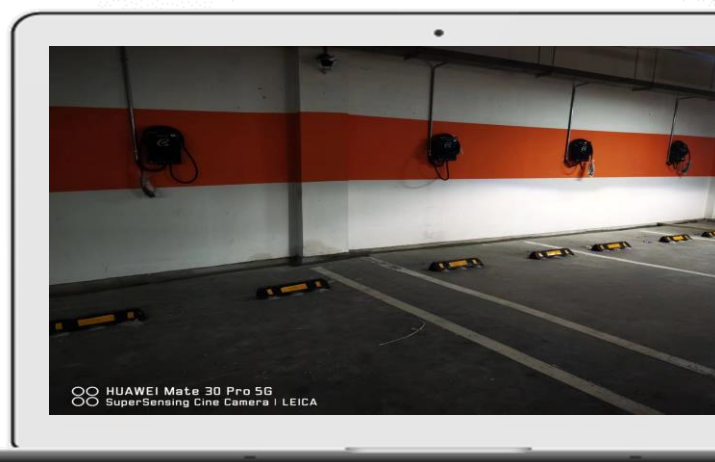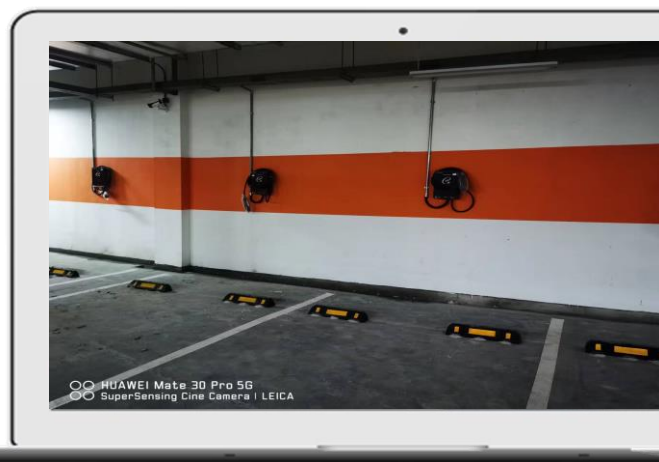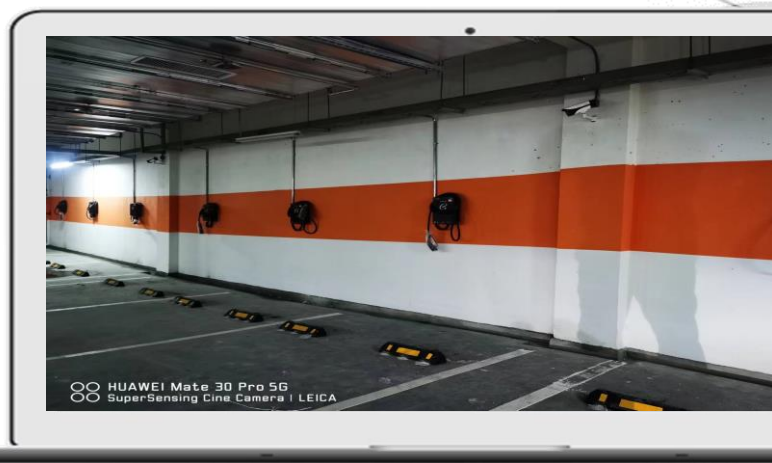






应用案例

Application scenario



重大展会（国网展会、
上海展会、深圳展会）

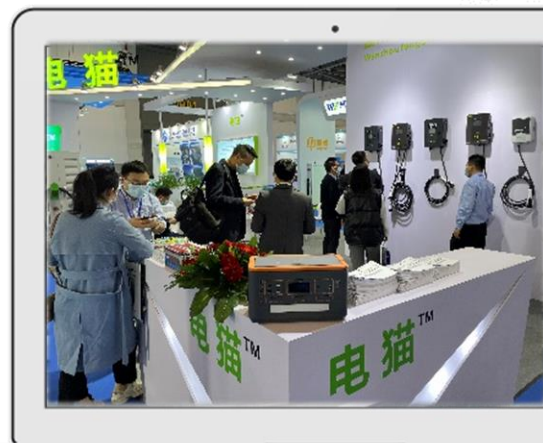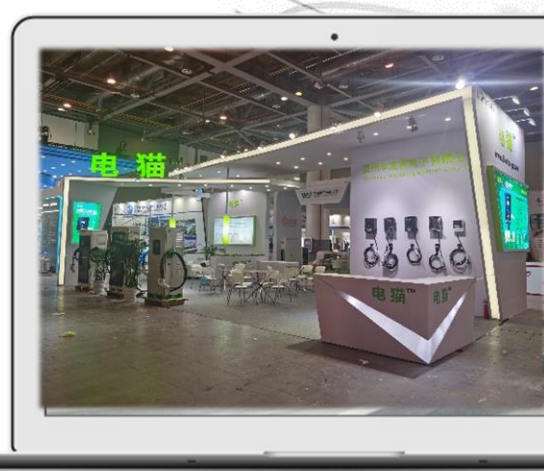

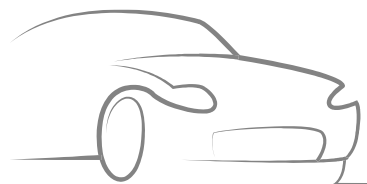

04

联系方式

Contact Us





联系方式

Contact Us



WWW.fbkcharge.com



温州市永嘉县乌牛街道织锦大道555号（丰宝客产业园）



0577-67223000



